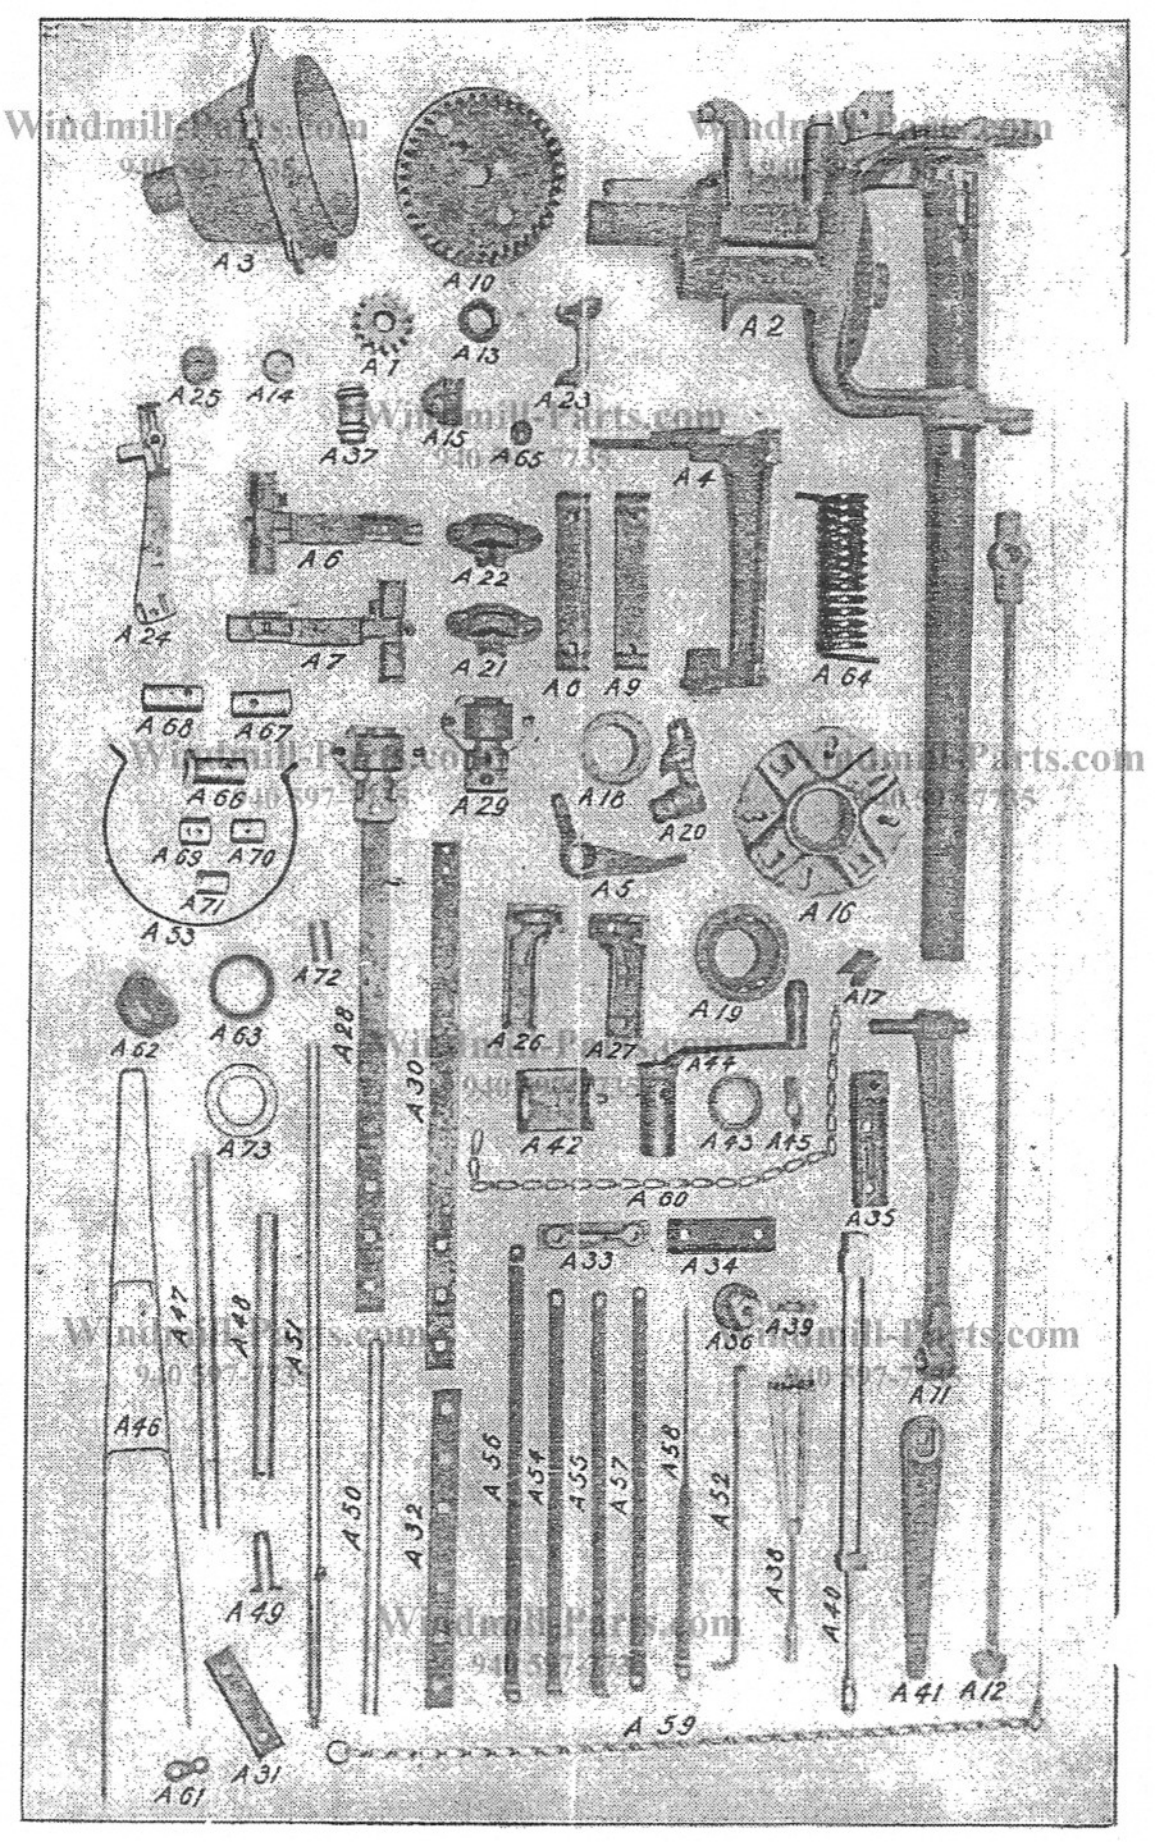

Windmill Parts.com
940 597 7735

REPAIR PRICE LIST IDEAL STEEL WIND MILLS

PARTS	4 B. G.		6 B. G.		8 B. G.		9 B. G.		10 B. G.		12 B. G.		14 B. G.		10 DIR.		12 DIR.		12 IRR.		14 IRR.		16 IRR.	
	No.	Pr.	No.	Pr.	No.	Pr.	No.	Pr.	No.	Pr.	No.	Pr.	No.	Pr.	No.	Pr.	No.	Pr.	No.	Pr.	No.	Pr.	No.	Pr.
									Bored 1⅜		Bored 1½													
A 1—Pinion	1240	$2.00	1220	$2.00	638	$1.25	638	$1.25	584	$2.00	584	$2.00	948	$3.25	....	....	....	....	1147	$3.60	1206	$5.10	1259	6.40
A 2—Wheel Head without Bearings	1186	7.55	1207	10.25	1231	13.85	1231	13.85	1236	20.90	1287	27.00	1304	45.00	1319	19.80	1315	25.50	1136	32.10	1181	51.50	1244	61.75
Wheel Head with Bearings	....	9.30	....	13.50	....	17.30	....	17.30	....	25.70	....	32.10	....	54.00	....	22.50	....	28.60	....	46.40	....	61.50	....	74.60
A 3—Spider with Shaft	1188	4.10	1209	5.05	1234	7.00	1274	7.75	1238	10.90	1138	14.60	....	....	1238	11.00	1138	14.60	1138	14.60	....	....	....	....
A 3—Spider	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	1180	18.00	....	....	....	....	....	....	1180	18.00	1246	24.50
A 4—Vane Head	1187	1.25	1208	1.85	966	3.60	966	3.60	954	5.80	901	7.00	923	10.25	954	5.80	901	7.00	1137	7.75	1177	11.30	1245	18.70
A 5—Brake Lever	1194	.45	1214	.45	968	.50	968	.50	903	.80	903	.80	925	1.00	1037	.80	1039	1.00	903	.80	1176	1.25	1257	1.60
A 6—Cross Head with Oil Box	1192	.50	1212	.80	969	.90	969	.90	956	1.00	998	1.20	1020	1.60	1021	.80	992	1.20	1139	1.60	1174	2.20	1251	3.25
A 7—Cross Head without Oil Box	1191	.50	1211	.80	1011	.90	1011	.90	1018	1.00	1016	1.20	1017	1.60	1022	.80	993	1.20	1140	1.60	1159	2.20	1252	3.25
A 8—Cross Bars	1193	.35	1213	.35	971	.60	971	.60	1043	.70	1001	.70	1012	1.20	995	.70	1002	.70	1142	1.60	1489	1.80	1253	2.10
A 9—Cross Bars	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	996	.70	1003	.70	1488	1.20	1182	1.40	1484	2.20
A10—Gear and Crank Plate combined	1239	2.10	1219	2.95	1041	3.25	1041	3.25	1010	6.40	1009	6.40	1081	11.00	....	....	....	....	1146	13.60	1205	17.30	1258	23.20
Crank Plate for Direct Mills (only)	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	1050	2.60	1051	2.90	....	....	....	....	....	....
A11—Pitman with Babbitted Bearings	1190	1.85	1210	2.50	1048	3.60	1048	3.60	940	5.05	1000	5.40	997	8.60	974	4.30	973	4.40	997	8.60	1175	11.30	1249	16.75
Cross Head complete with Babbitt	1192	1.80	1212	2.55	969	2.80	969	2.80	956	2.95	998	3.80	1020	4.75	1021	2.60	992	3.80	1139	5.60	1174	6.55	1251	8.70
	1191	....	1211	....	1011	....	1011	....	1018	....	1016	....	1017	....	1022	....	993	....	1140	....	1159	....	1252	....
A12—Plunger	1195	1.25	1217	1.85	1006	2.15	1006	2.15	1007	2.50	994	3.05	1015	5.10	957	2.55	1007	2.50	1148	5.10	1184	8.70	1250	10.25
A13—Collar for Crank Shaft	....	.35	527	.20	1032	.35	1032	.35	1033	.35	913	.35	935	.50	....	....	....	....	935	.50	1235	.90	1255	1.25
A14—Oil Cup Covers	1200	.20	1200	.20	1054	.20	1054	.20	1054	.20	1054	.20	1054	.20	1054	.20	1054	.20	1054	.20	1054	.20	1054	.20
A15—Clamp for Guide Rod	767	.20	826	.20	1008	.20	1008	.20	1008	.20	1013	.35	1014	.35	1008	.20	1008	.20	1141	.45	1202	.65	1270	.70
A16—Combination Base Plate	1481	2.10	984	2.15	984	2.15	984	2.15	984	2.15	988	2.15	1071	3.30	984	2.10	988	2.15	1071	3.30	1183	3.30	1247	4.15
A17—Combination Base Plate Lugs	985	.20	985	.20	985	.20	985	.20	985	.20	985	.20	985	.20	985	.20	985	.20	985	.20	985	.20	985	.20
Combination Base Plate complete with Lugs	....	2.95	....	2.95	....	2.95	....	2.95	....	2.95	....	2.95	....	4.15	....	2.95	....	2.95	....	4.15	....	4.15	....	5.00
A18—Collar, self-adjusting	1482	.45	1230	.50	960	.50	960	.50	960	.50	910	.90	931	1.40	960	.50	910	.90	931	1.40	1185	1.60	1276	2.20
A19—Adjustable Guide Ring	1483	.65	1126	.80	986	.80	986	.80	986	.80	1144	1.00	1028	1.00	986	.80	1144	1.00	1144	1.00	1028	1.00	1271	1.60
A20—Spring Adjuster	827	.20	1215	.35	991	.50	991	.50	959	.70	915	.75	937	.90	959	.70	915	.80	1145	.80	1242	1.00	1256	2.10
A21—Plunger Guide, half round } Complete	1198	.35	1228	.45	953	.45	953	.45	953	.45	1728	.55	1720	.55	953	.45	1727	.45	1721	.20	1720	.55	1724	.55
A22—Plunger Guide, wire side } Complete	1199	.35	1229	.45	918	.45	918	.45	918	.45	1723	.55	1719	.55	918	.45	1723	.45	1723	.45	1719	.55	1725	.55
Plunger Guide Case, 2 in a set } Complete	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	1722	.45	1718	.70	....	....	1722	.45	1722	.45	1718	.70	1726	.70
A23—Chain Bracket on Vane	1201	.35	1196	.50	1004	.50	1127	.50	914	.65	914	.65	958	.70	914	.65	914	.65	958	.70	1237	.70	1260	1.25
A24—Pulley Bracket without Chain Pulley	1189	.20	1216	.70	1005	80	1005	.80	955	.90	902	1.00	924	1.60	955	.90	902	1.00	924	1.60	924	1.60	1261	1.85
Pulley Bracket with Chain Pulley	....	.70	....	1.00	....	1.20	....	1.20	....	1.20	....	1.40	....	1.60	....	1.20	....	1.40	....	2.10	....	2.10	....	2.50
A25—Chain Pulley	....	.20	....	.20	....	.35	....	.35	....	.35	....	.35	....	.35	....	.35	....	.35	....	.45	....	.50	1062	.45
A26—Female Swivel on Swivel Cap	489	.20	1778	.45	1778	.45	1778	.45	1778	.45	1759	.90	1760	1.20	1778	.45	1778	.45	1759	.90	1760	1.20	1849	1.40
A35—Pump Connection	1377	.65	620	.65	620	.65	620	.65	620	.65	675	1.00	....	....	620	.65	620	.65	....	.50	....	.50	....	.70
Sleeve for Guide Rod in Cross Head	1233	.35	1218	.35	756	.35	756	.35	1265	.45	609	.50	1203	.70	1265	.45	609	.50	609	.50	1203	.70	1254	.80
Sleeve for Guide Rod without Graphite	1436	.35	1435	.35	1434	.35	1434	.35	1433	.45	1432	.50	1430	.70	1433	.45	1432	.50	1431	.50	1429	.70	1428	.80
Sleeve for Guide Rod with Graphite	1436	2.35	1435	2.70	1434	3.05	1434	3.05	1433	3.55	1432	4.00	1430	4.60	1433	3.55	1432	4.00	1431	4.70	1429	5.05	1428	6.20
A41—Wrist Pin Wrench	1366	.45	1363	.70	1363	.70	1363	.70	1365	1.25	1361	1.60	1360	1.80	1363	.70	1364	.90	1360	1.80	1362	2.10	1359	2.60
Counter Balance Weight for Direct only	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	1.80	1044	.70	1044	.70	....	....	....	....	....	....
A44—Crank for Pull-Out Reel	622	.80	622	.80	622	.80	622	.80	622	.80	622	.80	562	1.50	622	.80	622	.80	562	1.50	562	1.50	562	1.50
A42—Bracket fo Pull-Out Reel	623	.80	623	.80	623	.80	623	.80	623	.80	623	.80	1285	1.50	623	.80	623	.80	1285	1.50	1285	1.50	1285	1.50
A43—Ratchet for Pull-Out Reel	624	.35	624	.35	624	.35	624	.35	624	.35	624	.35	655	.35	624	.35	624	.35	655	.35	655	.35	655	.35
A45—Dog for Pull-Out Reel	625	.20	625	.20	625	.20	625	.20	625	.20	625	.20	625	.20	625	.20	625	.20	625	.20	625	.20	625	.20
A60—Chain for Pull-Out Reel	....	.80	....	.80	....	.80	....	.80	....	.80	....	.80	....	1.20	....	.80	....	.80	....	1.20	....	1.20	....	1.20
Pull-Out Reel complete	....	2.80	....	2.80	....	2.80	....	2.80	....	2.80	....	2.80	....	5.10	....	2.80	....	2.80	....	5.10	....	5.10	....	5.10
Vane, galvanized without head	....	7.75	....	10.25	....	12.50	....	12.90	....	21.55	....	23.00	....	33.50	....	21.55	....	23.00	....	32.95	....	45.90	....	77.20
Vane, galvanized with head	....	9.00	....	12.25	....	16.15	....	16.50	....	27.05	....	30.20	....	43.75	....	27.05	....	30.20	....	47.90	....	57.00	....	96.50
Vane Truss Wire	....	....	....	....	....	....	....	....	....	1.25	....	1.20	....	1.60	....	....	....	....	....	1.60	....	1.80	....	2.60
Sections, Galvanized, each	....	3.60	....	4.75	....	5.60	....	6.10	....	7.50	....	10.50	....	11.90	....	7.50	....	10.50	....	10.50	....	11.90	....	21.25
A46—Wheel Arms, Galvanized, each	....	.65	....	1.20	....	1.50	....	1.80	....	2.60	....	4.00	....	4.30	....	2.60	....	4.00	....	3.60	....	4.30	....	6.20
A47—Wheel Shaft	....	.80	....	1.20	....	1.80	....	1.80	....	2.50	....	3.60	....	6.40	....	....	....	....	....	....	....	6.90	....	10.25
A48—Crank Shaft	....	.50	....	1.25	....	1.85	....	1.85	....	2.15	....	3.25	....	5.10	....	....	....	....	....	4.40	....	6.90	....	10.00
A49—Wrist Pin	....	.80	....	.90	....	1.20	....	1.20	....	2.10	....	1.85	....	4.15	....	1.25	....	1.60	....	4.15	....	8.70	....	10 25
A50—Guide Ro l	....	.50	....	.70	....	1.20	....	1.20	....	1.25	....	1.60	....	2.10	....	1.25	....	1.25	....	2.50	....	3.90	....	4.40
A51—Vane Rod	....	.60	....	.90	....	1.75	....	1.75	....	2.20	....	2.95	....	4.40	....	2.20	....	2.60	....	3.55	....	5.60	....	7.75
A52—Brake Rod	....	.20	....	.35	....	.45	....	.45	....	.45	....	.45	....	.50	....	.45	....	.45	....	.45	....	.50	....	.70
A53—Brake Strap	....	.45	....	.60	....	.80	....	.80	....	.90	....	1.25	....	1.85	....	.90	....	1.25	....	1.25	....	1.85	....	2.60
A54—Steel Brace Cross Bar to Head opposite Pulley Bracket	....	.20	....	.35	....	.45	....	.45	....	.45	....	.50	....	.80	....	.45	....	.50	....	.80	....	.90	....	1.00
A55—Steel Brace Cross Bar to Head opposite Pulley Bracket	....	.20	....	.35	....	.45	....	.45	....	.45	....	.50	....	.80	....	.45	....	.50	....	.80	....	.90	....	1.00
A56—Steel Brace Cross Bar to Pulley Bracket, Outer End	....	.20	....	.35	....	.45	....	.45	....	.45	....	.50	....	.80	....	.45	....	.50	....	.80	....	.90	....	1.00
A57—Steel Brace Cross Bar to Front of Head	....	.20	....	.35	....	.45	....	.45	....	.45	....	.50	....	.80	....	.45	....	.50	....	.80	....	.90	....	1.00
A58—Steel Brace Pulley Bracket Front of Head	....	.20	....	.35	....	.45	....	.45	....	.45	....	.50	....	.80	....	.45	....	.50	....	.80	....	.90	....	1.00
A59—Chain or Pull-Out in Head	....	.70	....	.80	....	1.00	....	1.00	....	1.20	....	1.40	....	1.80	....	1.20	....	1.40	....	1.40	....	1.80	....	2.50
A61—Swivel, malleable	....	.20	....	.20	....	.20	....	.20	....	.20	....	.20	....	.35	....	.20	....	.20	....	.20	....	.35	....	.35
A64—Governor Spring	....	.80	....	1.40	....	2.20	....	2.70	....	5.40	....	7.00	....	10.25	....	4.40	....	7 00	....	7.40	....	10.25	....	20.60
A65—Cast Washer for Guide Ring Bolts	....	.20	....	.20	....	.20	....	.20	....	.20	....	.20	....	.20	....	.20	....	.20	....	.20	....	.20	....	.20
A62—Self-adjusting Collar with Graphite Bushing	....	....	1358	5.70	1038	5.10	1038	5.10	1038	5.10	909	6.55	932	11.15	1038	5.10	909	6.55	932	11.15	1275	11.90	1277	14.10
A63—Self-adjusting Collar without Graphite Bushing	....	....	1358	.50	1038	.50	1038	.50	1038	.50	909	.90	932	1.40	1038	.50	909	.90	932	1.40	1275	1.60	1277	2.20
Shields for Irrigators	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	1149	1.25	1504	1.70	1508	2.60
Shields for Irrigators	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	1150	.70	1505	1.20	1509	1.60
Tie Bar	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	1151	.50	1503	.80	1510	.90
BUSHINGS—Graphite																								
A66—Bushing with Flange for Wheel Shaft	....	3.25	....	3.60	....	4.30	....	4.30	....	5.70	....	6.05	....	9.20	....	5.70	....	6.05	....	9.20	....	9.20	....	15.50
A67—Bushing without Flange for Wheel Shaft	....	3.05	....	3.25	....	3.90	....	3.90	....	5.10	....	5.10	....	8.60	....	5.10	....	5.70	....	8.60	....	8.60	....	.65
A68—Bushing, long for Crank Shaft	....	3.05	....	3.90	....	3.90	....	3.95	....	5.10	....	5.10	....	8.60	....	....	....	....	....	8.60	....	10.25	....	15.50
A69—Bushing, short for Crank Shaft	....	2.50	....	3.05	....	2.60	....	2.60	....	3.05	....	4.85	....	4.85	....	2.80	....	4.85	....	4.85	....	9.20	....	10.25
A70—Bushing for Pitman	....	2.50	....	2.90	....	2.90	....	2.90	....	3.05	....	4.85	....	4.85	....	2.80	....	2.90	....	4.85	....	6.15	....	7.75
A71—Bushing for Cross Head—2 pieces to a mill	....	2.50	....	2.50	....	2.60	....	2.60	....	2.60	....	2.90	....	3.05	....	2.80	....	3.60	....	3.65	....	3.95	....	7.75